

# 产品画册



OF BUSSINESS  
AMONG THE THOUSANDS

## 芸芸淘宝、万千商家 数之路

我们这样一群有年轻的生命也

## 唯有热血

于是我们开始出发，誓做关键性的少数  
我们不断的修改程序和代码  
我们不断的优化每条PCB的线路  
我们将最好的产品分享给你，  
更要把数之路的产品给每一个体验者。

So we started, to be the key minority

Our continuous modification process and code

Our continuous optimization of each PCB line


We will have the best products to share with you,

More to the number of products to each of the products to  
experience.

广州市丽祥计算机科技有限公司是一家专业从事各种串口通信, 接口转换, TCPIP串口联网服务器和WINFI串口联网服务器的高科技通讯企业。我们有自主的研发生产能力。我们拥有自主的商标,<数之路>品牌。数之路串口联网服务器是有了四年生产销售的高品质产品。我们的软件工程师可以为顾客提供各种专业而个性化的解决方案。我们在TCPIP转232, TCPIP转485, TCPIP转422, TCPIP转TTL, 串口通信MODUBUS,CANBUS, TCPIP,WIFI, GPRS,CDMA转串口,DTU转WIFI有实际的开发经验。我们有在不同应用领域里的成功案例。广泛应用于PLC控制与管理、门禁系统、考勤系统、售饭系统、POS系统、楼宇自控系统、信息家电、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、LED显示设备、自助银行系统等产品定制。

企业文化:厚于德,敏于行。  
产品理念:简单,易用,价格合理。  
价值观:厚德载物。

## 企业简介

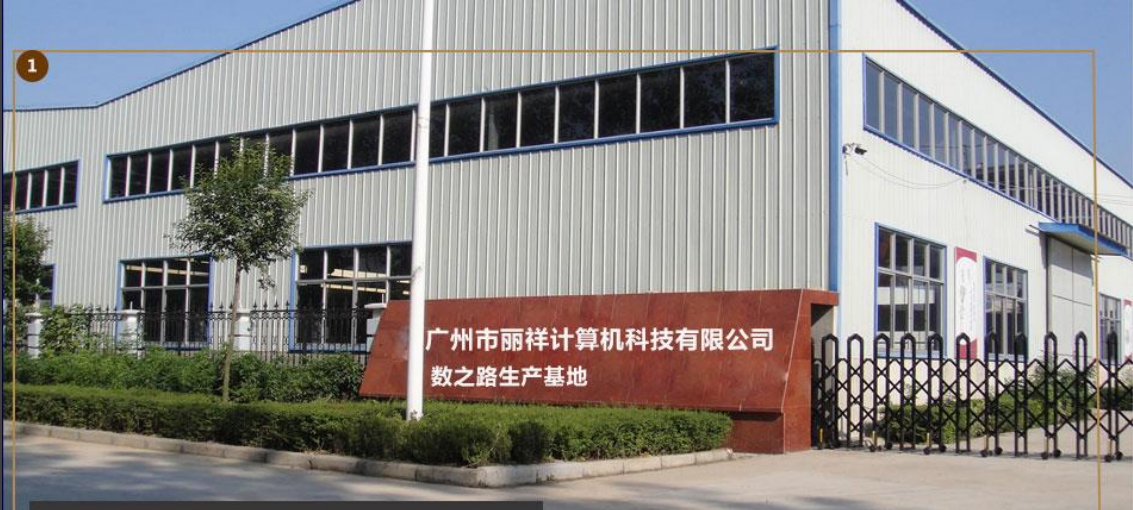

2



3



4



数之路®  
Road Number

阿里巴巴实地认证  
淘宝金牌卖家  
百度加V企业

### 诚信为首

十年诚信商家, 阿里巴巴串口联网服务器销量前茅, 诚信看得见。

### 自主研发取胜







专注串口应用, 串口设备联网在以太网, WIFI, GPRS, CDMA网络中传输数据, 稳定可靠。

### 标准化流水生产线

优化生产流程, 强化产品质量监控, 每一件产品, 从软件设计开始, 我们都经过不断的测试。质检中心达到百分百测试出货。

唯有热血  
我们这样一群年轻的生命，  
于是我们开始出发，誓做关键性的少数  
我们不断的修改程序和代码  
我们不断的优化每条PCB的线路  
我们将最好的产品分享给你，  
更要把数之路的产品给每一个体验者。

So we started, to be the key minority  
Our continuous modification process  
and code  
Our continuous optimization of each  
PCB line  
We will have the best products to share  
with you,





科技开创未来,合力实现梦想.  
到目前,数之路产品在全国和马业  
西亚,美国,印尼都有销售.我们以优  
质的产品和卓越的服务打造物联  
网应用的品牌,并诚征全国各地代  
理,合力实现梦想.

Science and technology, will create  
the future together to realize the dream.  
Up to now, several road products  
throughout the country and into  
Asia, the United States, Indonesia  
has sales. We by the high quality  
products and excellent service  
networking application of brand  
creation, and inviting agents all over  
the country, realize the dream.



加盟代理

数之路®  
Road Number

LX08A  
三个包邮



## USB 转 RS232/485 双功能

工业级 双向透明传输 500 米

LX08A

USB转RS232/485双功能CH340芯片

尺寸: 83.95\*84.99\*24.91mm

供电: 5V

数之路®  
Road Number

LX08R  
三个包邮



## USB 转 网口

工业级 双向透明传输 500 米

LX08R

USB转RS232/485双功能CH340芯片

尺寸: 83.95\*84.99\*24.91mm

供电: 5V

数之路®  
Road Number

LX08TG  
三个包邮



## USB 转 TTL

工业级 光电隔离接口 抗干扰

LX08TG

USB转TTL 单功能CH340芯片

尺寸: 83.95\*84.99\*24.91mm

供电: 3.3-5V (需要外部供电)

数之路®  
Road Number

LX08P  
三个包邮



## USB 转 RS232/485 双功能

工业级 双向透明传输 500 米

LX08P

USB转RS232/485双功能P2303芯片

尺寸: 83.95\*84.99\*24.91mm

供电: 5V

数之路®  
Road Number

LX08S  
三个包邮



## USB 转 TTL

工业级 双向透明传输 500 米

LX08S

USB转TTL 单功能P2303芯片

尺寸: 83.95\*84.99\*24.91mm

供电: 5V

数之路®  
Road Number

LX08H  
三个包邮



## USB 转 485

工业级 双向透明传输 500 米

LX08H

USB转485单功能CH340芯片

尺寸: 83.95\*84.99\*24.91mm

供电: 5V



需要外接 5-12V 电源

## USB 转 RS485

工业级转换器 光电隔离 抗干扰

LX08HG

USB转RS485 CH340芯片 带隔离

尺寸: 83.95\*84.99\*24.91mm

供电: 5-12V (需要外部设备供电)



## USB 转 RS232/485 双功能

工业级 双向透明 传输 500 米

LX08V

USB转RS232/485双功能CH340芯片

尺寸: 83.95\*84.99\*24.91mm

供电: 5V



备注：输入支持12-48V, AI支持4-20MA, VI支持0-10V



## 以太网远程控制开关

型号：KDA404A-K


KDA404A-K  
4路继电器+4路IO+2路485  
尺寸：145\*90\*40mm  
供电：12-24V



## 以太网远程联动开关

型号：KDA404A-AI

KDA404A-AI  
4路继电器+2路IO+2路电流+2路485  
尺寸：145\*90\*40mm  
供电：12-24V

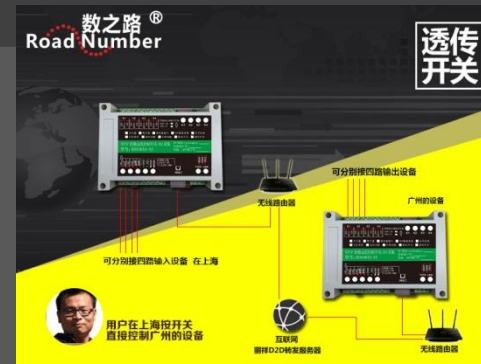

## 以太网版 透传开关

型号：KDA404A-AI


KDA404A-AI  
4路继电器+2路IO+2路电流+2路485  
尺寸：145\*90\*40mm  
供电：12-24V



## 以太网远程模拟量电压

型号：KDA404A-VI


KDA404A-VI  
4路继电器+2路IO+2路电压+2路485  
尺寸：145\*90\*40mm  
供电：12-24V

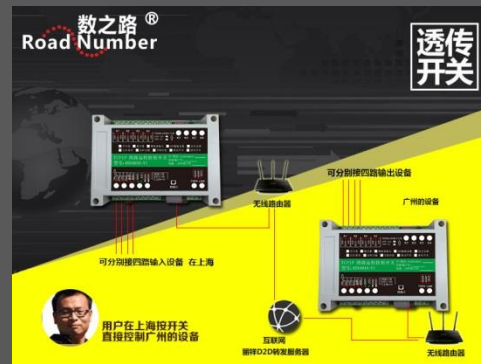

## 以太网版 透传开关

型号：KDA404A-VI


KDA404A-VI  
4路继电器+2路IO+2路电压+2路485  
尺寸：145\*90\*40mm  
供电：12-24V

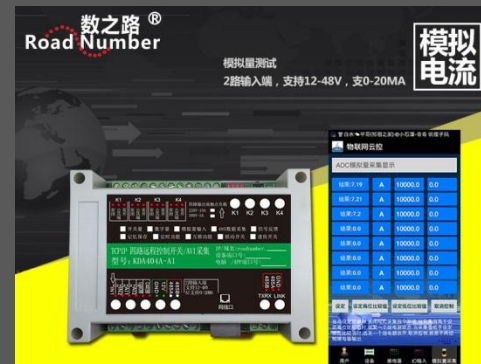

## 以太网远程模拟量电流

型号：KDA404A-AI

KDA404A-AI  
4路继电器+2路IO+2路电流+2路485  
尺寸：145\*90\*40mm  
供电：12-24V




以太网版 产品说明  
书下载



APP 下载

4  
路  
远  
程  
控  
制  
开  
关  
  
以  
太  
网  
形  
式

备注：输入支持12-48V, AI支持4-20MA, VI支持0-10V

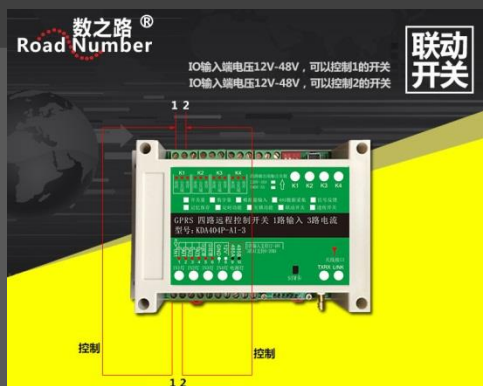

## GPRS版 远程联动开关

型号：KDA404P-AI

KDA404P-AI  
4路继电器+2路IO+2路电流+1路485  
尺寸：145\*90\*40mm  
供电：12-24V



## GPRS版 远程控制开关

型号：KDA404P-K

KDA404P-K  
4路继电器+4路IO+1路485  
尺寸：145\*90\*40mm  
供电：12-24V



## GPRS版 远程模拟量电压

型号：KDA404P-VI


KDA404P-VI  
4路继电器+2路IO+2路电压+1路485  
尺寸：145\*90\*40mm  
供电：12-24V



## GPRS版 远程模拟量电流

型号：KDA404P-AI


KDA404P-AI  
4路继电器+2路IO+2路电流+1路485  
尺寸：145\*90\*40mm  
供电：12-24V

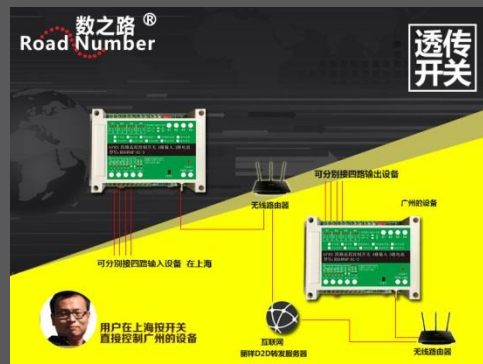

## GPRS版 透传开关

型号：KDA404P-AI

KDA404P-AI  
4路继电器+2路IO+2路电流+1路485  
尺寸：145\*90\*40mm  
供电：12-24V

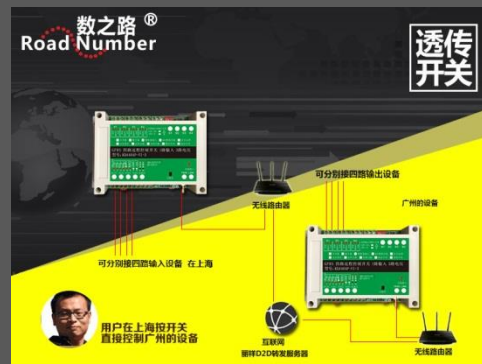

## GPRS版 透传开关

型号：KDA404P-VI

KDA404P-VI  
4路继电器+2路IO+2路电压+1路485  
尺寸：145\*90\*40mm  
供电：12-24V



GPRS版 产品说明书  
下载



APP下载

4  
路  
远  
程  
控  
制  
开  
关

G  
P  
R  
S  
形  
式



备注：输入支持12-48V, AI支持4-20MA, VI支持0-10V



## 以太网远程模拟量电流

型号：KDA12G-1

KDA12G-1  
4路继电器+4路IO  
尺寸：145\*90\*40mm  
供电：12-24V



## GPRS版 远程模拟量电流

型号：KDA12G-2

KDA12G-2  
4路继电器开关+4路IO  
尺寸：145\*90\*40mm  
供电：12-24V



APP下载

4路远程控制开关

备注：2路继电器开关+1路485GPRS DTU



KDP202  
2路继电器开关+1路485GPRS DTU  
尺寸: 115\*70\*34mm  
供电: 12-24V

2  
路  
远  
程  
控  
制  
开  
关

G  
P  
R  
S  
形  
式

备注：输入支持12-48V, AI支持4-20MA, VI支持0-10V

数之路®  
Road Number

手机APP也可以查看

模拟电压



以太网模拟量电压采集

型号：KDA808A-VI

KDA808A-VI  
8路继电器+8路模拟量电压+1路485  
尺寸：160\*90\*40mm  
供电：12-48V

数之路®  
Road Number

透传开关



以太网远程透传开关

型号：KDA808A-VI

KDA808A-VI  
8路继电器+8路模拟量电压+1路485  
尺寸：160\*90\*40mm  
供电：12-48V

数之路®  
Road Number

透传开关



以太网远程透传开关

型号：KDA808A

KDA808A  
8路继电器+5路IO+3路模拟量电压+1路485  
尺寸：160\*90\*40mm  
供电：12-48V

数之路®  
Road Number

联动开关



以太网互锁联动开关

型号：KDA808A

KDA808A  
8路继电器+5路IO+3路模拟量电压+1路485  
尺寸：160\*90\*40mm  
供电：12-48V

数之路®  
Road Number

控制开关



以太网远程控制开关

型号：KDA808A

KDA808A  
8路继电器+5路IO+3路模拟量电压+1路485  
尺寸：160\*90\*40mm  
供电：12-48V

数之路®  
Road Number

有线模拟



以太网模拟量电压电流采集

型号：KDA808A

KDA808A  
8路继电器+5路IO+3路模拟量电压+1路485  
尺寸：160\*90\*40mm  
供电：12-48V



以太网版 产品说明  
书下载



APP下载

8路远程控制开关  
以太网形式



备注：输入支持12-48V, AI支持4-20MA, VI支持0-10V

数之路®  
Road Number

透传开关

可分别接8路输入设备 在上海

可分别接8路输出设备 在广州的设备

互联网 服务器D2D转发服务器

用户在上海按开关 直接控制广州的设备

**GPRS版 远程透传开关**

型号：KDA808P-VI

KDA808P-VI  
8路继电器+8路模拟量电压+1路485  
尺寸：160\*90\*40mm  
供电：12-48V

数之路®  
Road Number

控制开关

GPRS版，可以用电脑和手机控制千量之外的水泵，路灯，LED屏，电机，增氧机，造雨等设备的开关。

可分别接8路输入设备

可分别接8路输出设备

用户手机 用户电脑

无线路由 有公网IP

中国移动GPRS网络

**GPRS版 远程控制开关**

型号：KDA808P

KDA808P  
8路继电器+5路IO+3路模拟量电压+1路485  
尺寸：160\*90\*40mm  
供电：12-48V

数之路®  
Road Number

模拟电压

手机APP也可以查看

手机APP远程模拟千量之外的设备

手机APP也可以查看

**GPRS版 模拟量电压采集**

型号：KDA808P-VI

KDA808P-VI  
8路继电器+8路模拟量电压+1路485  
尺寸：160\*90\*40mm  
供电：12-48V

数之路®  
Road Number

模拟电压

手机APP也可以查看

手机APP远程模拟千量之外的设备

手机APP也可以查看

**GPRS版 模拟量电压电流采集**

型号：KDA808P

KDA808P  
8路继电器+5路IO+3路模拟量电压+1路485  
尺寸：160\*90\*40mm  
供电：12-48V



GPRS版产品说明书  
下载



物联网云控APP下载

路远程控制开关  
GPRS形式

数之路®  
Road Number



## 八路 IO 口输入控制系统

八路 IO 输入口 网络继电器 开关量输入 高速采集, 支持 TCP SEVER, TCPClient, VSPM 虚拟串口

KDA001  
8路IO转WIFI  
尺寸: 94.77\*94.77mm  
供电: 12-24V

数之路®  
Road Number



## 网络继电器

4 路 IO 口隔离输出 4 路 IO 口隔离输入 提供一路网络转串口 一路网络转 485 联上 WIFI 就可以无线远程操作 内置 WEB 网页设置

型号: KDA004

KDA004  
4路232转WIFI+4路485转WIF  
尺寸: 105\*105\*24.91mm  
供电: 9-48V

W  
I  
F  
I  
继  
电  
器

数之路®  
Road Number



## 单片网上网卡

延长串口通讯距离 支持虚拟串口 MOUDBUS 2.45 间距插针灵活嵌入

型号：M3528-D

M3528核心  
GPRS转DTU核心模块  
尺寸：19.9\*23.6mm  
供电：

数之路®  
Road Number



## 串口转 GPRS DTU

跨城市终端通讯 短信配置 支持 DTU 功能，支持短信、语音、tcp 数据连接  
适用于车载、工业及 PDA、个人跟踪、无线 POS、智能计量

型号：M3528E

M3528E  
GPRS转DTU TTL模块  
尺寸：40.52\*28.45mm  
供电：5-12V

数之路®  
Road Number

宽压  
供电



## GPRS DTU 透传模块

2.54 标准插针完美嵌入到客户主板 短信远程控制开关机  
实时在线数据采集 实时与服务器交换数据 实时监控设备工作状态

型号：M3528D

M3528D  
GPRS转DTU TTL模块  
尺寸：40.52\*28.45mm  
供电：5-12V

数之路®  
Road Number

兼容  
宏电



## 串口转 GPRS DTU

支持 DTU，电话，短信、语音、tcp 数据连接

WG8128-232  
GPRS转DTU232模块  
尺寸：83\*93\*21mm  
供电：12V

数之路®  
Road Number

兼容  
宏电



## 串口转 GPRS DTU

支持 DTU，电话，短信、语音、tcp 数据连接

WG8128-485  
GPRS转DTU485模块  
尺寸：83\*93\*21mm  
供电：12V

数之路®  
Road Number

兼容  
宏电



## 串口转 GPRS DTU

支持 DTU，电话，短信，语音，tcp 数据连接  
工业级 PDA、个人跟踪、无线 POS、智能计量

型号：WG3528

WG3528  
GPRS转DTU232/485模块  
尺寸：83\*93\*21mm  
供电：12V



DTU产品说明书下载

D  
T  
U





DTU产品说明书下载

数之路®  
Road Number



## 双路 RS485 转 GPRS DTU

支持 DTU, 电话, 短信, 语音, tcp 数据连接  
工业级 PDA, 个人跟踪, 无线 POS, 智能计量  
型号: WG3568-A

WG3568-A  
GPRS转DTU 双路485模块  
尺寸: 83\*93\*21mm  
供电: 12-24V

数之路®  
Road Number



## 双路 RS232 转 GPRS DTU

支持 DTU, 电话, 短信, 语音, tcp 数据连接  
工业级 PDA, 个人跟踪, 无线 POS, 智能计量  
型号: WG3568-B

WG3568-B  
GPRS转DTU 双路232模块  
尺寸: 83\*93\*21mm  
供电: 12-24V

数之路®  
Road Number



## 1 路 RS232 加 1 路 485 转 GPRS DTU

支持 DTU, 电话, 短信, 语音, tcp 数据连接  
工业级 PDA, 个人跟踪, 无线 POS, 智能计量  
型号: WG3568-C

WG3568-C  
GPRS转DTU 1路232、1路485模块  
尺寸: 83\*93\*21mm  
供电: 12-24V

数之路®  
Road Number




## 串口转 CDMA DTU

跨城市终端通讯 短信 指令 配置  
支持数数中心动态域名 APN 虚拟专网 虚拟串口

WG8220-232  
CDMA转DTU232模块  
尺寸: 83\*93\*21mm  
供电: 12V

数之路®  
Road Number





## 串口转 CDMA DTU

跨城市终端通讯 短信 指令 配置  
支持数数中心动态域名 APN 虚拟专网 虚拟串口

WG8220-485  
CDMA转DTU485模块  
尺寸: 83\*93\*21mm  
供电: 12V

数之路®  
Road Number




## 4G 全网通路由器 DTU

黑白名单过滤防蹭网 / DTU 可透传网页服务器 / 有线转 4G / 串口转有线转无线  
型号: 4GR1

4G 全网通路由器+一路全网通DTU232  
模块  
尺寸: 204\*96\*31mm  
供电: 12V

DTU



以太网串口服务器  
产品说明书下载

以太网串口服务器

数之路®  
Road Number



## 单片机上网卡

延长串口通讯距离 支持虚拟串口 MOUDBUS 254 间距插针灵活嵌入

型号: TU8000 单口

数之路®  
Road Number



## 双串口转以太网模块

支持 TCP Sever, TCP Client, UDP 工作模式协议

型号: TU8000 双口

数之路®  
Road Number



## TTL 转以太网

延长串口通讯距离 支持虚拟串口 MOUDBUS 送 TTL 下载线

型号: TU8000 双口

TU8000 单口  
TCP IP转TTL  
尺寸: 55\*23\*20mm  
供电: 4.8-5.4V

TU8000 双口  
TCP核心模块  
尺寸: 55\*23\*20mm  
供电: 4.8-5.4V

TU8000-TTL  
TCP IP转TTL  
尺寸: 55\*23\*20mm  
供电: 4.8-5.4V

数之路®  
Road Number



## 485/422 转以太网

延长串口通讯距离 支持虚拟串口 MOUDBUS 485/422 软件可调功能

型号: TU8001

数之路®  
Road Number



## 232 转以太网

延长串口通讯距离 支持虚拟串口 MOUDBUS 单路 232 转以太网

型号: TU8002

数之路®  
Road Number



## 232 加 485 转以太网

延长串口通讯距离 支持虚拟串口 MOUDBUS 232 和 485 可独立工作

型号: TU8003

TU8001  
TCP IP转485/422以太网  
尺寸: 85\*84\*25mm  
供电: 12V

TU8002  
TCP IP转232以太网  
尺寸: 85\*84\*25mm  
供电: 12V

TU8003  
TCP IP转232/485以太网  
尺寸: 85\*84\*25mm  
供电: 12V



以太网串口服务器  
产品说明书下载

以太网串口服务器

数之路®  
Road Number



## 2路485转以太网

延长串口通讯距离 支持虚拟串口 MOUDBUS 双路485可独立工作

型号: TU8004

TU8004  
TCP IP转2路485以太网  
尺寸: 85\*84\*25mm  
供电: 12V

数之路®  
Road Number



## RS485转以太网

延长串口通讯距离 双向透明传输 G/V端增加一路输出供电

型号: TU8005

TU8005  
TCP IP转1路485加12V供电  
尺寸: 85\*84\*25mm  
供电: 12V

数之路®  
Road Number



## RS422转以太网

延长串口通讯距离 双向透明传输 半双工422

型号: TU8006

TU8006  
TCP IP 1路422加12V供电  
尺寸: 85\*84\*25mm  
供电: 12V

数之路®  
Road Number



## 双路232转以太网带POE

延长串口通讯距离 支持虚拟串口 MOUDBUS 两路232可独立工作

型号: ETU7022

ETU7022  
TCP IP 2路232转以太网加POE供电  
尺寸: 62\*80\*25mm  
供电: 12V

数之路®  
Road Number



## 双路485转以太网带POE

延长串口通讯距离 支持虚拟串口 MOUDBUS 两路485可独立工作

型号: ETU7088

ETU7088  
TCP IP 2路485转以太网POE供电  
尺寸: 62\*80\*25mm  
供电: 12V

数之路®  
Road Number



## 双路232加485转以太网带POE

延长串口通讯距离 支持虚拟串口 MOUDBUS 两路232+485可独立工作

型号: ETU7028

ETU7028  
TCP IP 1路232+1路485转以太网加POE供电  
尺寸: 62\*80\*25mm  
供电: 12V





WIFI串口服务器产  
品说明书下载

W  
I  
F  
I  
串  
口  
服  
务  
器

数之路®  
Road Number



## RS 232/485 转 WIFI

无限延长串口通讯距离 支持 MODBUS 内置 WEB 网页设置

型号：WF6028

WF6028

TCP IP 1路232/485转WIFI

尺寸：105\*105\*24.91mm

供电：12-24V

数之路®  
Road Number



## RS 232 转 WIFI

无限延长串口通讯距离 支持 MODBUS 内置 WEB 网页设置

型号：WF7202

WF7202

TCP IP 1路232转WIFI

尺寸：85\*84\*24.91mm

供电：12-24V

数之路®  
Road Number



## RS 485 转 WIFI

无限延长串口通讯距离 支持 MODBUS 内置 WEB 网页设置

型号：WF7205

WF7205

TCP IP 1路485转WIFI

尺寸：85\*84\*24.91mm

供电：12-24V

数之路®  
Road Number



## 2 通道 232 转网口转 WIFI

32 位 ARM 处理器，2 个串口完全独立，可以串口，以太网，WIFI 互相通讯。工业级，高效、安全、稳定的数据通道。

型号：WF7233

WF7233

TCP IP 2路232转网口转WIFI

尺寸：145\*82\*40mm

供电：12-24V

数之路®  
Road Number



## 2 通道 485 转网口转 WIFI

32 位 ARM 处理器，2 个串口完全独立，可以串口，以太网，WIFI 互相通讯。工业级，高效、安全、稳定的数据通道。

型号：WF7288

WF7288

TCP IP 2路485转网口转WIFI

尺寸：145\*82\*40mm

供电：12-24V

数之路®  
Road Number



## 双串口 232/485 转网口转 WIFI

32 位 ARM 处理器，2 个串口完全独立 可以串口，以太网，WIFI 互相通讯  
工业级，高效、安全、稳定的数据通道

型号：WF7283

WF7283

TCP IP 1路232、1路485转网口转WIFI

尺寸：145\*82\*40mm

供电：12-24V



多路串口服务器产  
品说明书下载

多路以太网串口服务器

数之路®  
Road Number



## 以太网串口联网服务器

双串口 RS232&RS485 转以太网 两个串口可独立工作  
支持 MODBUS RTU/ASCII 和 TCP 互转

型号：Z61B

数之路®  
Road Number



## 以太网串口联网服务器

双串口 RS232&RS485 转以太网 两个串口可独立工作  
支持 MODBUS RTU/ASCII 和 TCP 互转

型号：Z61B

Z61B

1路232+1路485转以太网

尺寸：85\*80\*25mm

供电：12V

Z61C

2路485转以太网

尺寸：85\*80\*25mm

供电：12V

数之路®  
Road Number



## 4 通道 232 转以太网

网页配置串口参数 支持虚拟串口 MODBUS 四个串口可独立工作

型号：Z64A

数之路®  
Road Number




## 4 通道 485 转以太网

网页配置串口参数 支持虚拟串口 MODBUS 四个串口可独立工作

型号：Z64B

数之路®  
Road Number



## 4 通道 422 转以太网

网页配置串口参数 支持虚拟串口 MODBUS 四个串口可独立工作

型号：Z64C

Z64A

4路232转以太网

尺寸：145\*80\*40mm

供电：12V

Z64B

4路485转以太网

尺寸：145\*80\*40mm

供电：12V

Z64C

4路422转网口

尺寸：145\*80\*40mm

供电：12V

数之路®  
Road Number



## 八路 232 + 4 路继电器

八路 232 + 4 路继电器

型号: Z68A

Z68A

8路232转网口+4路继电器

尺寸: 160\*90\*40mm

供电: 3.7-4.2V

数之路®  
Road Number



## 八路 485 + 4 路继电器

八路 485 + 4 路继电器

型号: Z68B

Z68B

8路485转网口+4路继电器

尺寸: 160\*90\*40mm

供电: 3.7-4.2V



Z68产品说明书下载

多路以太网串口服务器



数之路®  
Road Number

送  
USB



### 报警主机 短信报警设备

工业级 GPRS 短信模块设备  
支持 AT 指令 PDU 中文回复

WG8550  
RS232转GPRS MODEM  
尺寸: 145\*90\*40mm  
供电: 12-24V

数之路®  
Road Number

送  
USB



### 报警主机 短信报警设备


工业级 CDMA 短信模块设备  
支持 AT 指令 PDU 中文回复

WG8330  
RS232转CDMA MODEM  
尺寸: 145\*90\*40mm  
供电: 12-24V



MDOED产品说明书

M  
D  
O  
E  
M

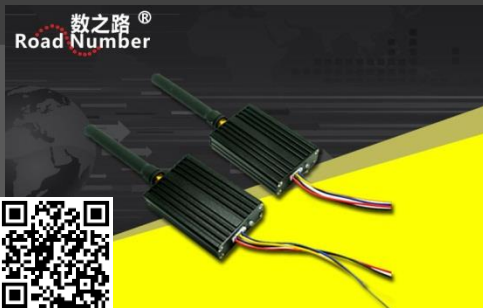

## 4300 米无线传输数据

GFSK 433 MHz 功率发射 标准 500mW 不改变客户的任何数据和协议  
型号: LX500IW-232接口

LX500IW  
232转RF433  
尺寸: 97\*65\*26mm  
供电: 9-30V



## 4300 米无线传输数据

GFSK 433 MHz 功率发射 标准 500mW 不改变客户的任何数据和协议  
型号: LX500IW-485接口

LX500IW  
485转RF433  
尺寸: 97\*65\*26mm  
供电: 9-30V



## LORA TCPIP 中继器

LORA 信号转向 TCPIP 以太网信号  
组网更方便 成本更低  
型号: TL9045-1

TL-9045-1  
以太网转lora  
尺寸: 89.30\*94.79\*44.40mm  
供电: 12-24



## 工业级LoRa数传电台

传输距离可达 10 公里

- RS485 串口透传
- 433M LoRa 扩频通信
- 点对点通信方式
- 可接两组设备 / 轮询通信

LORA-RF1  
485转RF433  
尺寸: 84\*78\*21mm  
供电: 12-24V




## 工业级LoRa数传电台

传输距离可达 10 公里

- RS232 串口透传
- 433M LoRa 扩频通信
- 点对点通信方式
- 可接两组设备 / 轮询通信

LORA-RF2  
232转RF433  
尺寸: 84\*78\*21mm  
供电: 12-24V



RF433数传模块产品  
说明书下载

RF433数传模块



LXFO01  
232转RF433  
尺寸：97\*65\*26mm  
供电：9-30V

R  
F  
4  
3  
3  
数  
传  
模  
块



# 远程监测液位，控制水泵开关



客户远程微信监测液位高度  
461.45CM，远程控制水泵的启停

支持电脑端/手机端WEB远程监测压力，支持微信关注公众号，远程监测远程控制




现场液位显示柱：液位的高度显示461.9CM，  
误差是0.45CM



液位传感器

# 远程监测压力，控制开关

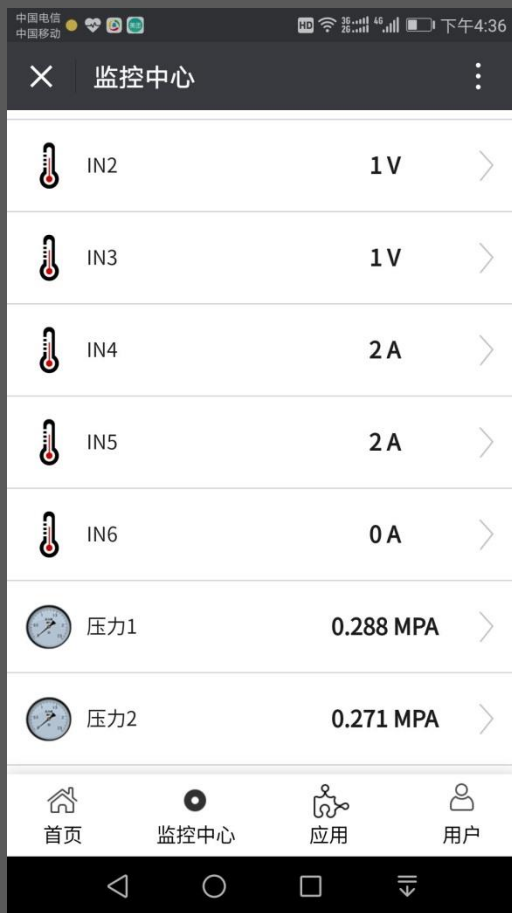

客户远程微信监测消防泵的压力，远程控制消防泵的启停

支持电脑端/手机端WEB远程监测压力，支持微信关注公众号，远程监测远程控制



现场压力表对应手机端的压力1:

现场压力表数值是0.288  
远程手机端的压力数值是0.288



现场压力表对应手机端的压力2:

现场压力表数值是0.271  
远程手机端的压力数值是0.255

远程采集

# 远程监测空压机的三相电流电压



组态界面监测空压机的三相电流电压，远程控制空压机启停

支持电脑端/手机端WEB远程监测压力，支持微信关注公众号，远程监测远程控制

三相电流互感器



三相电压互感器



接互感器可以监测空压机的三相电流三相电压



# 远程监测电机的电流电压频率功率

丽之信®  
Read Number

## 远程监控



## 现场监控



020-87566977 包邮  数据库

支持电脑端/手机端WEB远程监测压力，支持微信关注公众号，远程监测监测电机等设备的  
相电压 $U_a$ 、 $U_b$ 、 $U_c$ ；  
电流 $I_a$ 、 $I_b$ 、 $I_c$ ；  
线电压 $U_{ab}$ 、 $U_{bc}$ 、 $U_{ca}$ ；  
总有功功率 $P$ 、总无功功率 $Q$ 、功率因素 $\cos$ ；  
频率 $\text{HZ}$ 以及有功电能、无功电能

### 三相多功能仪表



### GPRS DTU 双路485



× 监控中心		...
WG3568-A		07/06 11:50:45
	电压A	236.37 V >
	电压B	215.96 V >
	电压C	229.27 V >
	电流A	0.04 A >
	电流B	0.04 A >
	电流C	0.04 A >
	平均电流	0.04 EABC >
 首页		 监控中心
 应用		 用户

× 监控中心		...
	总无功功率	0.0 QS >
	总功率因数	1.0 PFS >
	频率	50.0 HZ >
	AB线电压	392.4 V >
	BC线电压	401.4 V >
	CA线电压	386.9 V >
	正向有功电能	0.000 WPP >
	负向有功电能	0.000 WPN >
 首页		 监控中心
 应用		 用户

远程采集



2003—2018年，广州丽祥计算科技有限公司自有工厂，并有SMT生产线，软硬件工程师多名。

地址：广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路联东优谷一期C区27栋402

电话：0757-86602273

技术支持邮箱258730073@qq.com

网址： [www.tcpwifi.com](http://www.tcpwifi.com)

# Thank You!